


# GENEVE

## ALARMA AUTÓNOMA

Doble control remoto infrarrojo

Modelo GE-SM1412A

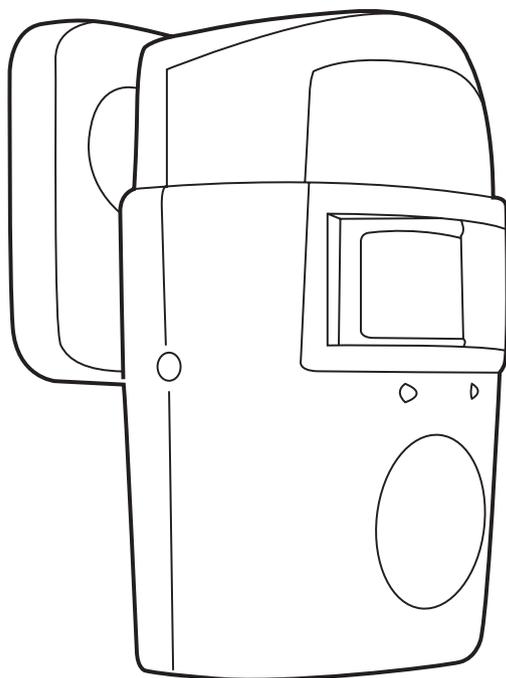

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Puede encenderla al salir y antes de acostarse y apagarla al regresar a casa y después de levantarse para que los ladrones no tengan oportunidad de robar. El producto es muy conveniente en la operación remota.

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Fuente de alimentación del control remoto: tres pilas de botón AG13 (existentes en la máquina)

Fuente de alimentación del host: cuatro baterías n.º 5 (autoprovisitas) y conexión directa a través de una fuente de alimentación externa para su uso.

## RANGO DE DETECCIÓN

Alrededor de 3-4 m como máximo a una temperatura ambiente de menos de 30 ° (evitando el control remoto con la partición de la pared y otras cosas. Se comparte el mismo tipo de control remoto).

## MÉTODO DE INSTALACIÓN

Se instalará en la pared con clavos y se inclinará ligeramente hacia abajo, a unos 1,5-2 m sobre el suelo. O se puede poner sobre la mesa, silla o armario de 1-1,5 m de altura.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

**1.** Encienda la alarma con control remoto después de la instalación de la batería, luego la luz verde se enciende durante unos 20 segundos. Dicho período se considera como el tiempo de retardo de inicio, durante el cual puede abandonar la zona de detección de la alarma de rayos infrarrojos.

**2.** Después de 16 segundos, el tiempo de retardo de inicio termina y la luz verde se apaga, luego la alarma de rayos infrarrojos entra en la condición de alerta.

- 3.** Si alguien ingresa a la zona de detección de la alarma de rayos infrarrojos en este momento, la luz roja a la izquierda de la luz verde comenzará a parpadear durante 5 segundos. Dicho retraso de 5 segundos tiene como objetivo facilitar que el propietario apague la alarma rápidamente y evitar un sonido de alarma innecesario.
- 4.** Después de 5 segundos, si el producto no recibe la señal de que el propietario apagó la alarma y el intruso ha salido de la zona de detección, la alarma aún emitirá un sonido de alarma fuerte durante 30 segundos, con un volumen de alarma de 105 dB. Si alguien vuelve a caminar por el alcance de detección 5 segundos después del final del sonido de la alarma, el producto enviará la alarma dos veces.
- 5.** Cuando la alarma de rayos infrarrojos envía la alarma audible, puede apagar la alarma con el control remoto y finalizar la alarma.

## PRECAUCIONES

- 1.** El detector no se puede instalar al aire libre y no debe mirar directamente hacia el exterior para evitar la desinformación causada por diversas razones, como el viento, la lluvia, la luz solar, etc.
- 2.** El detector debe mantenerse alejado de fuentes de calor y frío, como la salida del aire acondicionado, la calefacción, el horno, etc.
- 3.** La luz del sol y la luz del vehículo no deben alinearse directamente con el detector durante la instalación y el uso.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA kudu®

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del **comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía **se otorga por el plazo convencional de 12 (doce) meses** conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución **495/88**. El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, **uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

## SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

**Kudu America SRL I CUIT: 30-71579047-1**

Dirección: Franco 2460 – CABA (Villa Pueyrredon) - C1419FHF

**Telefono: +54 11 6439 4226 | service@geneve.com.ar**

**www.geneve.com.ar**

GENEVE